WC


PRODUCT NOMENCLATURE


100	WC	100	15	7.5
Outlet Size (mm)	Pump Type	Rated Flow (m^3/h)	Rated Head (m)	Power (kW)

RANGE CHARACTERISTICS

Power	**0.75-7.5kW**
Poles	**2**
Discharge	**DN50 - 100**
Max flow rate	**130 m^3/h**
Max head	**35 m**










WC

MARO water pumps

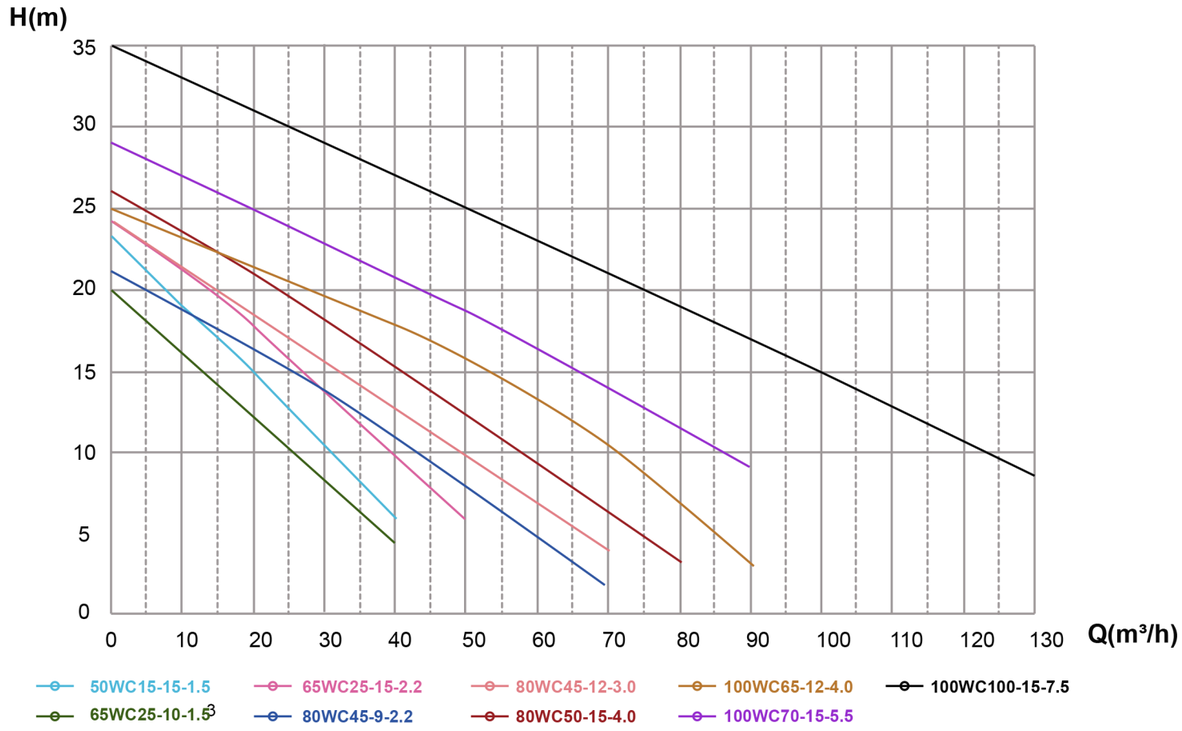

DIMENSION

Type	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	d (mm)	D0 (mm)	n-d0 (mm)
50WCD15-15-1.5	50	237	309	122	186	453	94	378	48	110	13
50WC15-15-1.5	50	237	309	122	186	453	94	378	48	110	13
65WC25-10-1.5	65	237	352	131	212	485	111	409	62	130	13
65WC25-15-2.2	65	286	400	160	252	503	128	426	62	130	13
80WC45-9-2.2	80	286	405	160	252	503	128	426	74	150	18
80WC45-12-3.0	80	270	390	165	219	555	120	487	74	150	18
80WC50-15-4.0	80	290	410	164	253	576	139	509	74	150	18
100WC65-12-4.0	100	301	410	175	252	635	198	578	100	170	18
100WC70-15-5.5	100	310	470	170	280	645	146	575	100	170	18
100WC100-15-7.5	100	320	480	180	293	655	152	585	100	170	18

Type	Voltage (V)	Power (KW)	Power (HP)	Q (m^3/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
				Q (l/min)	0	167	333	500	633	783	1000	1167	1267	1500	1667	1783	2000	2160
50WCD15-15-1.5	1Ph/220V	1.5	2	H(m)	23	19	13	11	6									
50WC15-15-1.5	3Ph/380V	1.5	2		23	19	13	9	6									
65WC25-10-1.5	3Ph/380V	1.5	2		20	16	12	8	4									
65WC25-15-2.2	3Ph/380V	2.2	3		24	21	18	14	9	6								
80WC45-9-2.2	3Ph/380V	2.2	3		21	18	16	14	11	8	5	2						
80WC45-12-3.0	3Ph/380V	3	4		23	21	18	16	13	11	7	3						
80WC50-15-4.0	3Ph/380V	4	5.5		26	24	22	20	18	15	11	7	3					
100WC65-12-4.0	3Ph/380V	4	5.5		25	23	21	19	17	15	13	11	7	2.9				
100WC70-15-5.5	3Ph/380V	5.5	7.5		29	27	25	23	21	19	17	14	12.7	8.6				
100WC100-15-7.5	3Ph/380V	7.5	10		35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	8


WC

PRODUCT NOMENCLATURE

150	WC	200	20	18.5
Outlet Size (mm)	Pump Type	Rated Flow (m^3/h)	Rated Head (m)	Power (kW)

RANGE CHARACTERISTICS

Power	**7.5-18.5kW**
Poles	**2**
Discharge	**DN150**
Max flow rate	**240 m^3/h**
Max head	**46 m**

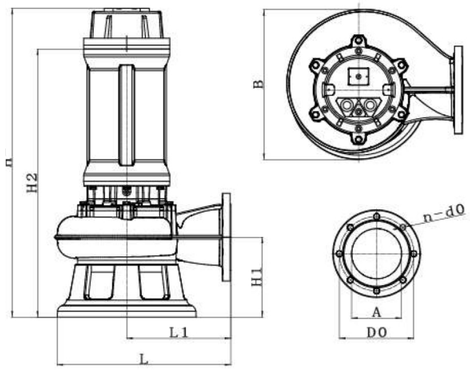




DIMENSION

Type	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D0 (mm)	n-d0 (mm)
150WC120-10-7.5	150	354	210	302	770	232	705	225	8-18
150WC150-15-11	150	525	315	455	930	242	790	255	8-18
150WC150-25-15	150	525	315	455	930	242	790	255	8-18
150WC200-20-18.5	150	525	315	455	1030	242	890	255	8-18

WC

MARO water pumps

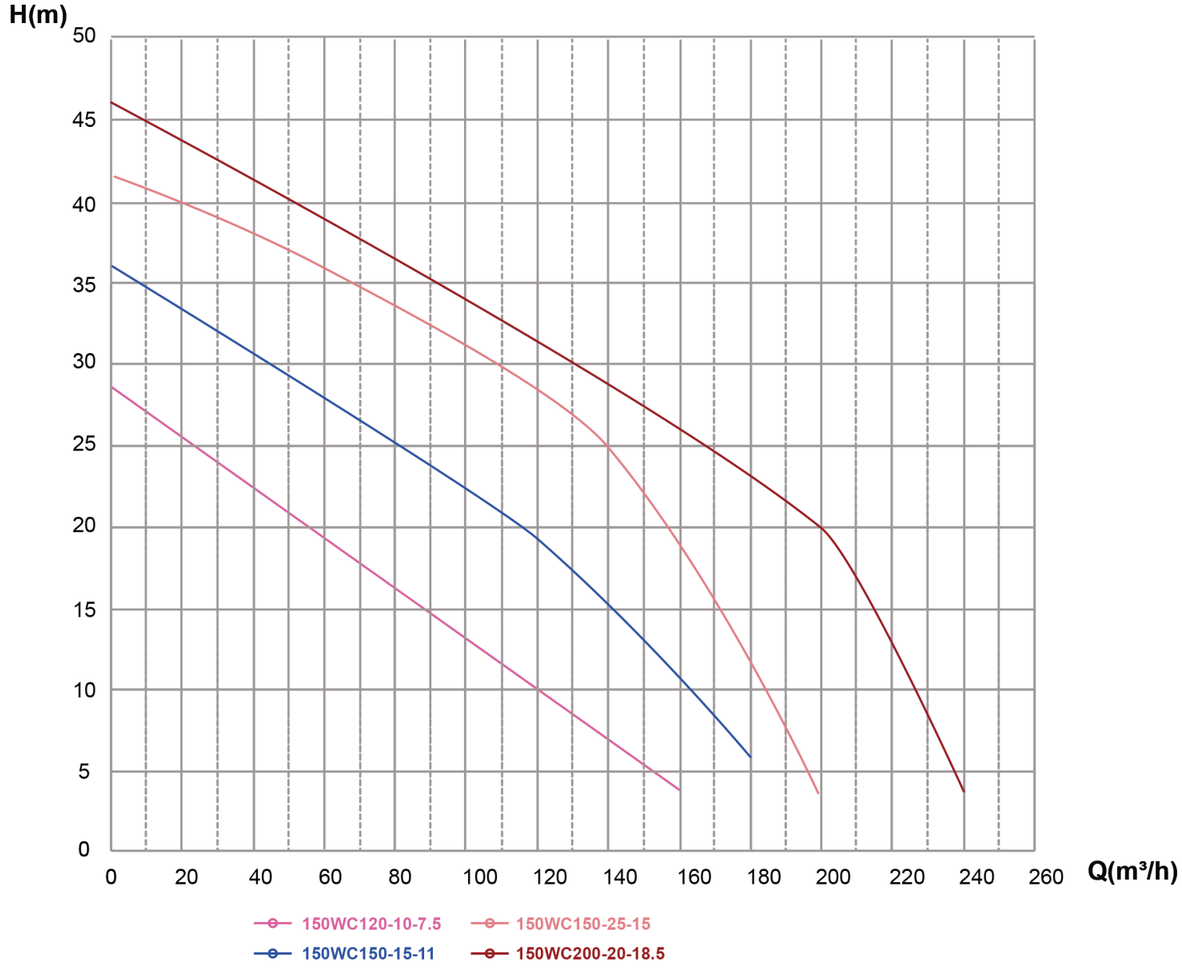

Type	Voltage (V)	Power (KW)	Power (HP)	Q (m^3/h) / Q (l/min)	0 / 0	20 / 333	40 / 633	60 / 1000	80 / 1267	100 / 1667	120 / 2000	140 / 2333	160 / 2667	180 / 3000	200 / 3333	220 / 3667	240 / 4000
150WC120-10-7.5	3Ph/380V	7.5	10	H(m)	28	26	23	19	16	13	10	7	3				
150WC150-15-11	3Ph/380V	11	15		36	34	31	28	25	22	19	16	12	6			
150WC150-25-15	3Ph/380V	15	20		42	40	37	36	33	31	28	25	19	12	3		
150WC200-20-18.5	3Ph/380V	18.5	25		46	44	42	39	36	34	31	29	26	23	20	13	3

WC

PRODUCT NOMENCLATURE

150	WC	300	15	22 / 4	
Outlet Size (mm)	Pump Type	Rated Flow (m³/h)	Rated Head (m)	Power (kW)	Pole



RANGE CHARACTERISTICS


Power	**18.5-22kW**
Poles	**4**
Discharge	**DN150**
Max flow rate	**420 m³/h**
Max head	**33 m**





WC

MARO water pumps

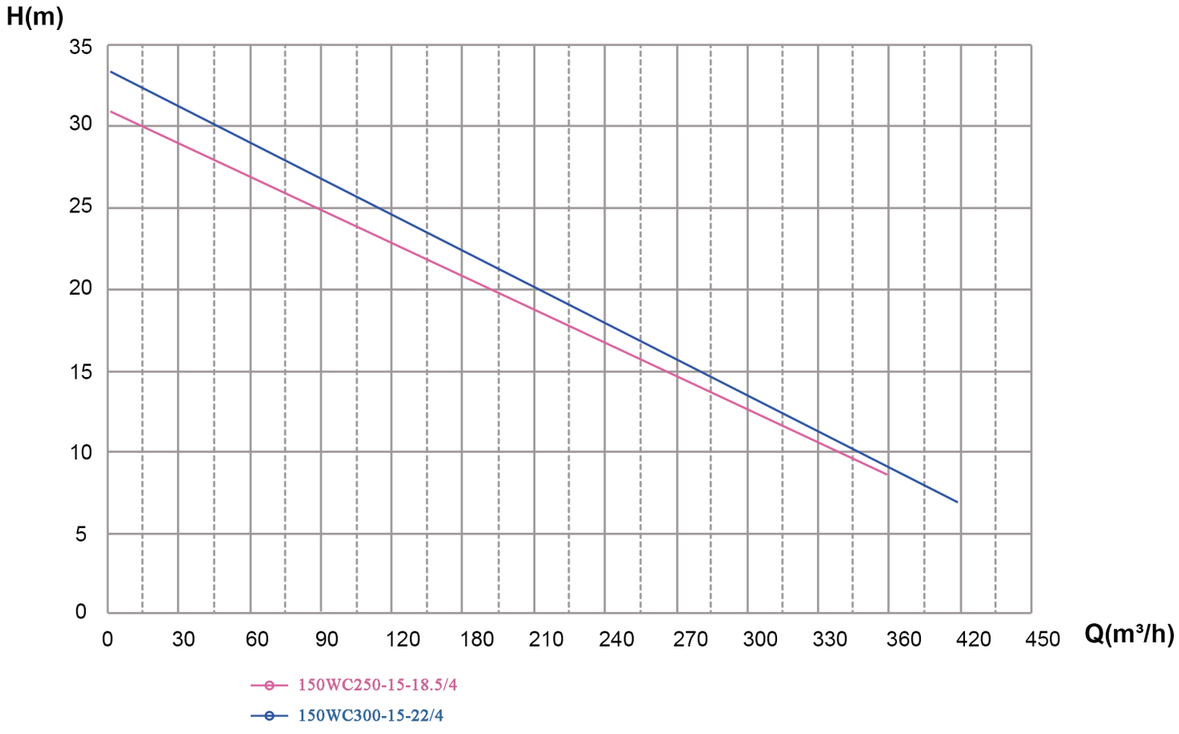

DIMENSION

Type	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D0 (mm)	n-d0 (mm)
150WC250-15-18.5/4	150	610	360	500	1060	265	905	255	8-18
150WC300-15-22/4	150	610	360	517	1060	265	905	295	8-22

Type	Voltage (V)	Power (KW)	Power (HP)	Q (m³/h) / Q (l/min)	0 / 0	30 / 500	60 / 1000	90 / 1500	120 / 2000	180 / 3000	210 / 3500	240 / 4000	270 / 4500	300 / 5000	330 / 5500	360 / 6000	420 / 7000
150WC250-15-18.5/4	3Ph/380V	18.5	25	H(m)	31	29	27	25	23	21	19	16	14	12	11	8	
150WC300-15-22/4	3Ph/380V	22	30		33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	7